

NOUVEL ARRIVAGE

ZKT_{ECO}



**CONTRÔLE
D'ACCÈS**



**GESTION
DU TEMPS**



**GESTION
DE PARKING**



**GESTION
D'ENTRÉE**



**DÉTECTEURS
DE MÉTAUX**



**SERRURE
INTELLIGENTE**

ZKBioSecurity

**SOLUTIONS DE SÉCURITÉ BIOMÉTRIQUES
"ALL IN ONE"**



ACCÈS

PRÉSENCE

ASCENSEUR

HOTEL

VISITEUR

PARKING

GARDE

VIDEO

ZKBIOSECURITY EST LA PLATE-FORME DE SÉCURITÉ WEB «ALL IN ONE» ULTIME DÉVELOPPÉE PAR ZKTECO. IL CONTIENT PLUSIEURS MODULES INTÉGRÉS: CONTRÔLE D'ACCÈS, CONTRÔLE DE PRÉSENCE, CONTRÔLE DE L'ASCENSEUR (EN LIGNE / HORS LIGNE), MODULE HÔTELIER, GESTION DES VISITEURS, STATIONNEMENT, SURVEILLANCE ET COUPLAGE VIDÉO. AVEC UNE ARCHITECTURE SYSTÈME OPTIMISÉE CONÇUE POUR UNE IDENTIFICATION BIOMÉTRIQUE DE HAUT NIVEAU ET UN INTERFACE CONVIVIALE, ZKBIOSECURITY FOURNIT LA SOLUTION LA PLUS AVANCÉE POUR UNE TOUTE NOUVELLE EXPÉRIENCE UTILISATEUR.



PLATEFORME WEB



ALL-IN-ONE
SOLUTION



+2000 PORTES
CAPACITÉ DE GESTION



INTERFACE UTILISATEUR
SIMPLE



NOTIFICATION PAR
COURRIER ÉLECTRONIQUE



FONCTION DE SAUVEGARDE
AUTOMATIQUE DES DONNÉES



SOUTIEN 3ÈME PARTIE
APPAREIL VIDÉO



GLOBAL ANTI-PASSBACK
ET LIAISON



CAMÉRA LPR POUR PARKING



FORMAT DE CARTE
FLEXIBLE



GARDE EN LIGNE
FONCTION DE PATROUILLE



TEMPS DE PRÉSENCE



MODE DE VÉRIFICATION
FLEXIBLE



ACTIVATE OR DEACTIVATE
THE DOOR



PARAMÈTRES DE FUSEAU
HORAIRE POUR QUITTER
BOUTON ET ENTRÉE AUXILIAIRE



MODULE HÔTELIER



ASCENSEUR HORS LIGNE



MOBILE APP



ZKBIOSECURITY MOBILE



**PRENEZ LE
CONTRÔLE TOTAL
DE VOTRE
ZKBIOSECURITY
DEPUIS VOTRE
SMARTPHONE**



***AVEC LA NOUVELLE APPLICATION ZKBIOSECURITY,
VOUS POUVEZ SURVEILLER, CRÉER ET ÉDITER TOUS
LES ASPECTS LES PLUS IMPORTANTS DE VOTRE
SYSTÈME DE SÉCURITÉ PARTOUT DANS LE MONDE
DEPUIS VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT.***

- ✓ **AJOUTER, SUPPRIMER, MODIFIER OU DEMANDER DES INFORMATIONS SUR LES EMPLOYÉS VIA L'APPLICATION.**
- ✓ **PARAMÈTRES DU MODULE PERSONNEL.**
- ✓ **PASSER DES APPELS TÉLÉPHONIQUES ET ENVOYER DES MESSAGES À UN EMPLOYÉ.**
- ✓ **SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL DES ÉVÉNEMENTS DE CONTRÔLE D'ACCÈS.**
- ✓ **OPÉRATIONS D'OUVERTURE DE PORTE À DISTANCE.**
- ✓ **AFFICHER DES INFORMATIONS SUR DES ÉVÉNEMENTS D'ALARME ET CONTRÔLE D'ACCÈS.**
- ✓ **GÉRER LES RENDEZ-VOUS DES VISITEURS.**
- ✓ **ACCORDEZ LES DROITS D'ACCÈS ET D'UTILISATION DE L'ASCENSEUR AUX VISITEURS.**
- ✓ **CONSULTER LES ENREGISTREMENTS DE L'ACCÈS DES VÉHICULES À UN PARKING.**
- ✓ **RAPPORTS DÉTAILLÉS SUR LES FRAIS DE VÉHICULE.**
- ✓ **PARAMÈTRES DU MODULE DE STATIONNEMENT.**
- ✓ **REQUÊTE LIBRE-SERVICE DE PRÉSENCE DE TEMPS.**



ZKBIOACCESS EST UNE PLATE-FORME DE SÉCURITÉ WEB LÉGÈRE DÉVELOPPÉE PAR ZKTECO ET AXÉE SUR LE CONTRÔLE D'ACCÈS. SON MODULE DE CONTRÔLE D'ACCÈS FIABLE POUR UN MAXIMUM DE 10 PORTES EST DOTÉ D'UNE INTERFACE UTILISATEUR CONVIVIALE ET D'UNE ARCHITECTURE SYSTÈME SIMPLIFIÉE POUR ASSURER DE MEILLEURES PERFORMANCES DE GESTION DU CONTRÔLE D'ACCÈS.



- ✓ NOUVELLE INTERFACE UTILISATEUR CONVIVIALE
- ✓ CONTRÔLE D'ACCÈS FIABLE
- ✓ COMMUNICATION STABLE, RAPIDE ET COHÉRENTE
- ✓ SAUVEGARDE AUTOMATIQUE DES DONNÉES
- ✓ ALARMES ET ÉVÉNEMENTS NOTIFICATION PAR EMAIL
- ✓ PREND EN CHARGE LA GESTION MAXIMALE DE 10 PORTES SUR UN SITE DISTANT
- ✓ SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES JOURNAUX SYSTÈME
- ✓ PREND EN CHARGE LES PÉRIPHÉRIQUES DE LA SÉRIE INBIO / C3
- ✓ DISPONIBLE POUR LA MISE À NIVEAU VERS LE LOGICIEL ZKBIOSECURITY STANDARD
- ✓ PREND EN CHARGE LES PÉRIPHÉRIQUES DU FIRMWARE TELS QUE F18 / F19 / F21 / MB800 / PA10
- ✓ PREND EN CHARGE TOUS LES DISPOSITIFS DE RECONNAISSANCE FACIALE À LA LUMIÈRE VISIBLE TELS QUE SPEEDFACE-H5 / SPEEDFACE-V5 / FACEDEPOT-7A / 7B



ZKPOS SOFTWARE

LOGICIEL DE VENTE AU DÉTAIL, DE RESTAURANT, HOTEL, CAFE ET DE SUPERMARCHÉ...

LA SOLUTION À VOS PROBLÈMES LIÉS AUX POINTS DE VENTE PEUT ÊTRE RÉSOLUE AVEC LE SYSTÈME DE POINTS DE VENTE ZKTECO. NOUS AVONS TOUTE UNE GAMME DE SOLUTIONS DE POINTS DE VENTE POUR VOS SUPERMARCHÉS, RESTAURANTS, GROSSISTES, DÉTAILLANTS, HÔTELS, CAFÉS, CAFÉS ET PIZZERIA.

LA GESTION DES ESPÈCES ET DES STOCKS DANS LES POINTS DE VENTE PEUT ÊTRE FACILEMENT RÉALISÉE AVEC UN SYSTÈME ZKTECO. NOTRE SYSTÈME DE POINT DE VENTE INCLUT LA NUMÉRISATION DE CODES À BARRES, LES STATISTIQUES ET RAPPORTS ET L'INTÉGRATION DU SCANNER DANS LES POINTS DE VENTE, CE QUI AMÉLIORE LA GESTION DES CLIENTS DANS UN SYSTÈME DE POINTS DE VENTE.

LA POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES REMISES ET DES CARTES-CADEAUX À ZKTECO POS, CE QUI PEUT METTRE EN VALEUR LA PHASE DE VOTRE ENTREPRISE. OBTENEZ LES MEILLEURES TRANSACTIONS DE POINT DE VENTE AVEC ZKTECO, POUR VOTRE PROLONGEMENT DE CARRIÈRE.




- ✓ Relation client et conservation de l'historique
- ✓ Gestion de table, gestion de zone de table et gestion de table
- ✓ Option de paiement multiple pour une même facture (paiements fractionnés)
- ✓ Menu et horaires de menu personnalisables
- ✓ Des remises
- ✓ Service de livraison à domicile et à emporter
- ✓ Cadeau et points
- ✓ Programmes de fidélité
- ✓ Auto-commande
- ✓ Facilité de frais supplémentaires
- ✓ Gestion des ventes multipoint
- ✓ Gestion multi-emplacement
- ✓ Gestion de plusieurs magasins
- ✓ Facilité de gestion simultanée des factures et des commandes
- ✓ Option de taux de change en ligne
- ✓ Jour de fermeture



ZKTime.Net 3.0

Temps et espace synchronisés

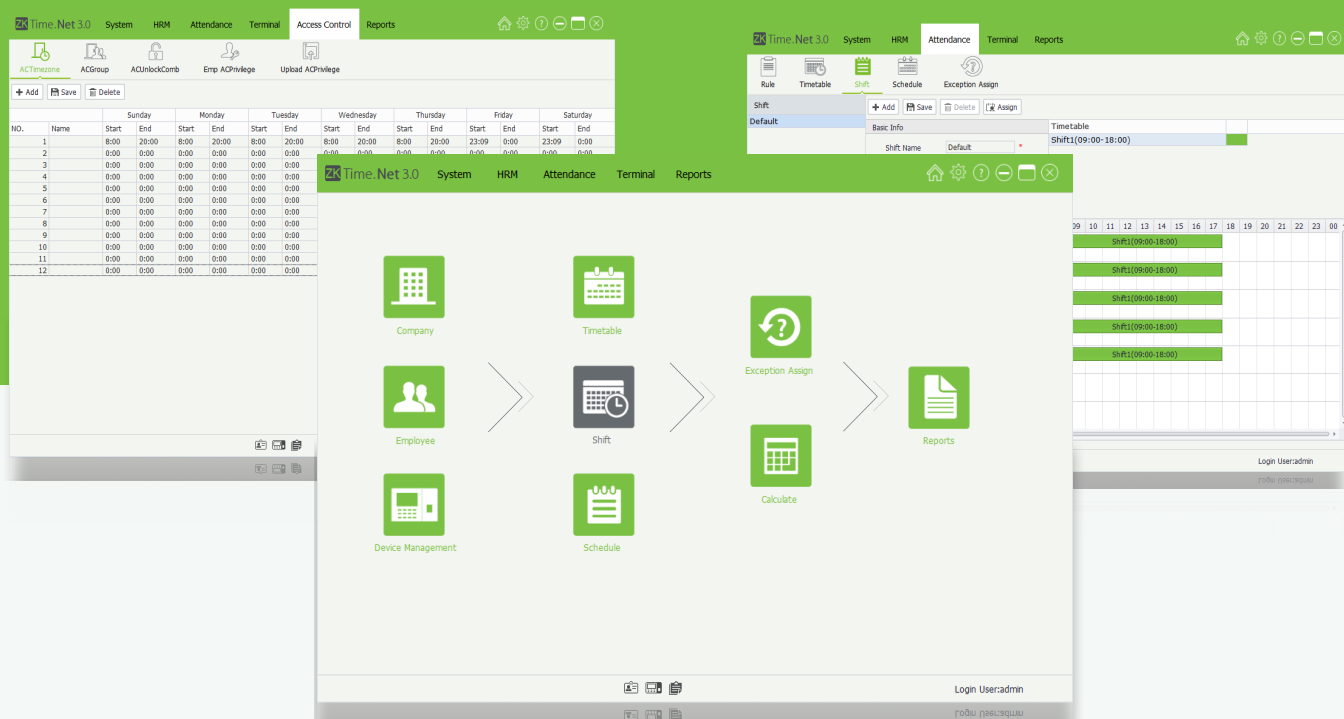

- Modèles D'empreinte : Empreinte digitale / Visage / Palme / Carte
- Dispositifs de communication autonomes du SDK, y compris Série A / Série B / Série iClock / Série IN / Série K / Série KF / Série LX / Série MB / Série P / Série Soie / Série S / Série T / Série U / Série uFace / Série VF / Série X / MT100.
- Système d'exploitation Windows 7/8 / 8.1 / 10 32 bits et 64 bits.
- Capacité maximale de 2000 utilisateurs, 50 périphériques.

ZKTime.Net V3.0 est un logiciel de gestion de la fréquentation horaire de nouvelle génération. Pendant ce temps, il intègre avec le temps de présence et le système de contrôle d'accès. Certaines fonctions fréquemment utilisées telles que les rapports de présence, la gestion des périphériques et la gestion des employés peuvent être gérées directement sur la page d'accueil, offrant ainsi une excellente expérience utilisateur. Grâce à la fonction de code de paye, il peut générer à la fois des enregistrements de temps et la masse salariale correspondante dans le logiciel. Il est facile à fusionner avec les logiciels les plus ERP et Payroll, ce qui peut rapidement améliorer votre efficacité de travail. La nouvelle conception de l'interface graphique à plat et la structure humanisée rendront votre gestion quotidienne plus agréable et pratique.



Nouvelle interface UI



Système One-Click-Sync



Both TA and AC



Les notifications



Auto IP Detection



Zone de terminal



Moniteur



Option d'horaire flexible





20+ Rapports



Mise à niveau en ligne

Nouvelle Interface Utilisateur Orientée

- Nouveau Design Plat
- Graphismes Raffinés
- Navigation Facile Dans Le Menu
- Simple Pour Les Nouveaux Utilisateurs

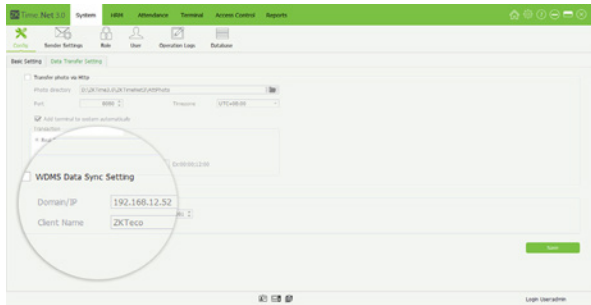
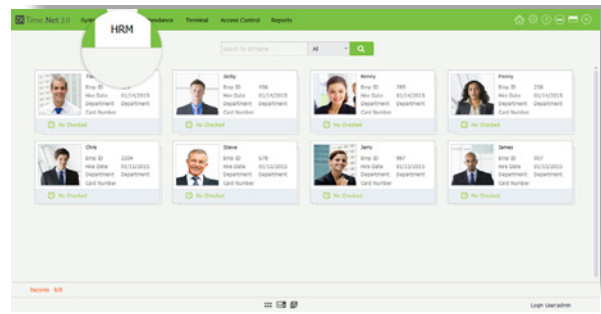


Système De Synchronisation En Un Clic

- Middleware Plug-in WDMS (MOM) Pour La Communication GPRS / WAN
- Plus Facile De Collecter, Gérer Et Traiter Le Temps De Vos Employés

Système De Gestion Approfondi «Terminal Zone»

- Synchronisation Automatique Des Données Entre Les Périphériques De Chaque Zone
- La Gestion Des Périphériques n'a Jamais été Aussi Facile

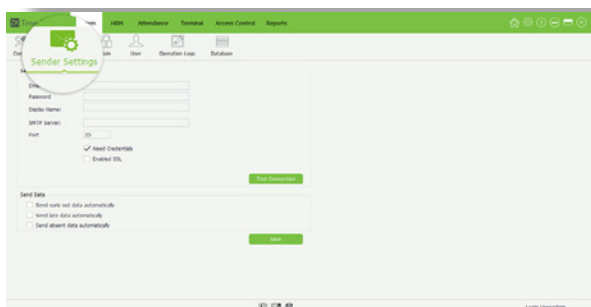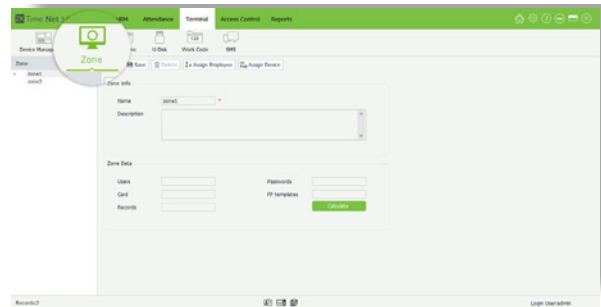


Notifications Automatiques Par Courrier électronique

- Calcul De L'exception, Le Retard et L'absence
- Remise Automatique Du Rapport D'exception Par E-Mail Pour Rappeler Aux Personnes impliquées

20+ Rapports De Présence

- Rapports Quotidiens, Hebdomadaires et Mensuels
- Rapports De Synthèse Par Département
- Types De Rapports Flexibles Avec 20 Formats Pour Répondre à Diverses Exigences.

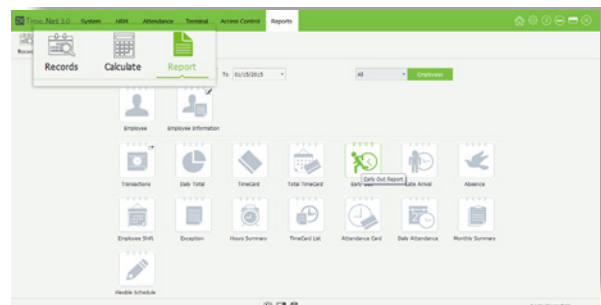

BioTime 8.0

Logiciel Web de gestion du temps et des présences



BioTime 8.0 est un puissant logiciel de gestion des temps d'assistance basé sur le Web qui fournit une connexion stable aux dispositifs de communication autonomes de ZKTeco via Ethernet / Wi-Fi / GPRS / 3G et fonctionne comme un cloud privé pour offrir aux employés le libre-service via une application mobile et un navigateur Web. .

Plusieurs administrateurs peuvent accéder à BioTime 8.0 n'importe où à l'aide d'un navigateur Web. Il peut facilement gérer des centaines d'appareils et des milliers d'employés et leurs transactions.

BioTime 8.0 est doté d'une interface utilisateur conviviale capable de gérer les horaires de travail et de générer facilement un rapport de présence.

Caractéristiques



Logiciel d'assistance de temps basé sur le Web



Ordonnement flexible et intelligent



Employé libre-service



Alerte Email pour demande d'approbation



Synchronisation automatique des modèles biométriques par zone



Privilège Administrateur multiple



Approbation multiple



Surveillance en temps réel



Calcul des présences et rapports



Prend en charge plusieurs langues




Intégration facile avec l'API



Mobile Application

Configuration

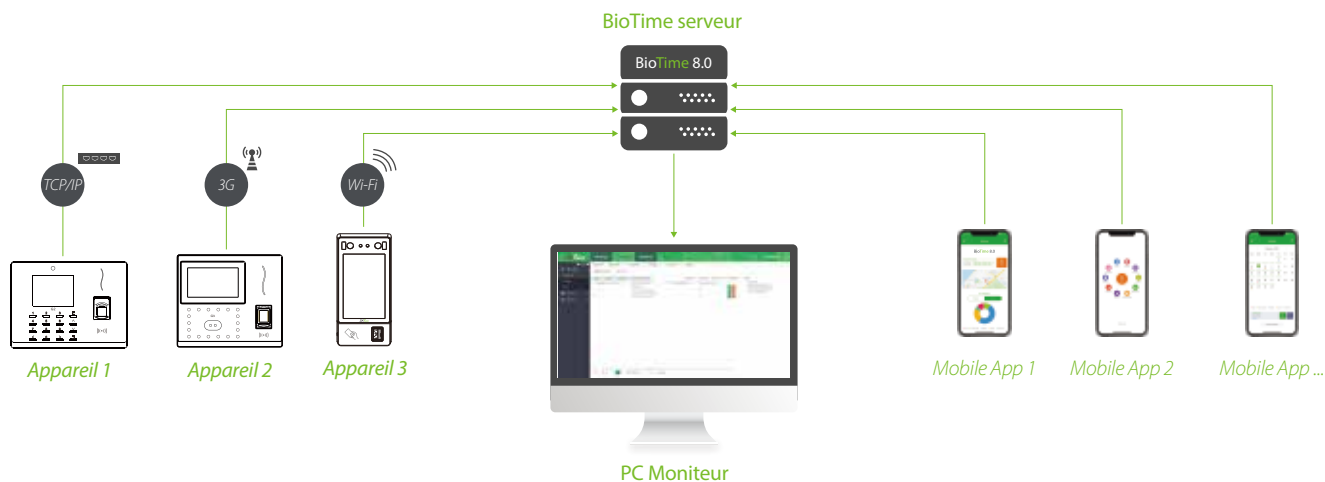

Spécifications

Logiciel	
Architecture du système	Navigateur / Serveur
Appareils supportés	Appareil autonome avec protocole d'assistance PUSH: Green Label Series/ A Series/ B Series/ FaceKiosk Series/ iClock Series/ IN Series/ KF Series/ MB Series/ P Series/ S Series/ Silk Series/ T Series/ U Series/ UA Series/ uFace Series/ VF Series/ X Series
Capacité de l'appareil	500 appareils sur un seul serveur
Database	PostgreSQL (Default) / MSSQL Server 2005/2008/2012/2014 / MySQL5.0.54 / Oracle 10g/11g/12c
OS Supporté	(64-bit only) Windows 7/8/8.1/10 / Server 2003/2008/2012/2014/2016
Navigateurs suggérés	Chrome 33+ / IE 11+ / Firefox 27+
Moniteur Resolution	1024 * 768 or above
Matériel	
CPU	Processeur double cœur avec une vitesse de 2,4 GHz ou supérieure
RAM	4 Go de RAM ou plus
Storage	Espace disponible de 100 Go ou plus. (Nous vous recommandons d'utiliser la partition de disque dur NTFS comme répertoire d'installation du logiciel.)



POS TACTILE

ZKBIO910



- CPU INTEL® CELERON® J1900 QUADCORE PROCESSOR (2.0 GHZ).
 - RAM 4GB, DDR3L 1666MHZ. STORAGE 64GB SSD.
 - 15" TFT LCD, LED RÉOLUTION 1024 * 768.
- SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS 7, 8, 10 IOT ENTERPRISE,
POS READY 7, LINUX.
- USB 4*USB 2.0 & 1*USB 3.0.



POS TACTILE

ZKBIO930



- CPU INTEL® CORE™ I3-4010U (OU BIEN I3-4005U) 1,7 GHZ.
 - RAM 4GB, DDR3L 1666MHZ. STORAGE 64GB SSD.
 - 15" TFT LCD, LED RÉOLUTION 1024 * 768.
- SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS 7, 8, 10 IOT ENTERPRISE,
POS READY 7, LINUX.
- 5*USB 2.0 & 1*USB 3.0



POS TACTILE

ZK1510E



- CPU INTEL® CELERON® J1900 QUADCORE PROCESSOR (2.0 GHZ).
 - RAM 2GB, DDR3L 1333MHZ. STORAGE 32GB SSD.
 - 15" TFT LCD, LED RÉOLUTION 1024 * 768.
- SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS 7, 8, 10 IOT ENTERPRISE,
POS READY 7, LINUX.
- USB 5*USB 2.0 & 1*USB 3.0.
 - COULEUR DISPONIBLE : ROUGE OU NOIR



POS TACTILE

ZK1515C



- CPU INTEL® CELERON® J1900 QUADCORE PROCESSOR (2.0 GHZ).
- RAM 2GB , DDR3L 1666MHZ. STORAGE 32GB SSD.
- 15" TFT LCD, LED RÉOLUTION 1024 * 768
- SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS 7, 8, 10 IOT ENTERPRISE, POS READY 7, LINUX.
- USB 5*USB 2.0 & 1*USB 3.0, 1*VGA, 1*RS232 4PC, 1*LAN.



ÉCRAN TACTILE

ZKD1502



- PLATEFORMES WINDOWS PRISES EN CHARGE
- 24 HEURES D'OPERATION NON-STOP
- 15" TFT LCD, LED RÉOLUTION 1024 * 768.
- SUPPORT DE FORMAT D'ENTRÉE VGA
- DIMENSION 350*44*275MM (L*W*H)
- PRISE EN CHARGE DE L'INTERFACE TACTILE USB
- MONITEUR TACTILE PLIABLE



ÉCRAN TACTILE

ZKD1702



- PLATEFORMES WINDOWS PRISES EN CHARGE
- 24 HEURES D'OPERATION NON-STOP
- 17" TFT LCD, LED RÉOLUTION 1280 * 1024.
- SUPPORT DE FORMAT D'ENTRÉE VGA
- DIMENSION 384*55*315MM (L*W*H)
- PRISE EN CHARGE DE L'INTERFACE TACTILE USB
- MONITEUR TACTILE PLIABLE



POS TABLET

ZKAIO1500



- PROCESSEUR ARM CORTEX A64 QUAD-CORE HAUTES PERFORMANCES
FRÉQUENCE CPU DRAM DE 1 GO JUSQU'À 1,6 GHZ.
- RAM 1 GO, STORAGE 8 GO, SYSTÈME D'EXPLOITATION ANDROID 6.1.
- PREND EN CHARGE LES CLÉS BLUETOOTH, WIFI 802.11B/G/N ET 3G/4G.
- PREND EN CHARGE LES PÉRIPHÉRIQUES AVEC PORT USB (SOURIS, CLAVIER, ADAPTATEUR ETHERNET, ETC.).
- NAVIGATEUR D'IMAGES, PREND EN CHARGE LES FORMATS JPEG, GIF, PNG.



- **SYSTÈME PERSONNALISÉ ANDROID 6.0 AVEC PROCESSEUR QUAD-CORE HAUTES PERFORMANCES MTK MT6580 QUAD-CORE CORTEX-A7 1.3GHZ.**
- **RAM 1GB DDR3, STORAGE 32GB.**
- **ÉCRAN HD DE 5,5" AVEC UNE RÉOLUTION DE 1280 * 720.**
- **CODE À BARRES 1D / 2D AVEC IDENTIFICATION RAPIDE.**
- **IMPRIMANTE HAUTE VITESSE INTÉGRÉE.**
- **BATTERIE RECHARGEABLE À GRAND VOLUME POUR UNE PLUS LONGUE AUTONOMIE EN VEILLE.**
- **PREND EN CHARGE BLUETOOTH 4.0, WIFI 802.11B/G/N ET 3G/4G.**

POS AFFICHEUR ZK-VFD01

- **MÉTHODE D'AFFICHAGE FLUORESCENT. MODE D'AFFICHAGE 2 LIGNES * 20 CARACTÈRES.**
- **COULEUR D'AFFICHAGE: BLEU-VERT**
- **POIDS 1,05 KG**

POS LECTEUR ZK-MSR

- **LECTEUR DE CARTES À PISTE MAGNÉTIQUE**
- **DURÉE DE VIE 500 000 CARTES**
- **INTERFACE USB (OPTION RS232 / TTL / PS2), LONGUEUR DE CÂBLE 60CM,**
- **DIMENSION 90MM.**



ZKB 105 SAISISSENT AVEC PRÉCISION LES DONNÉES RAPIDEMENT, AIDANT AINSI LES EMPLOYÉS À TRAVAILLER RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT.

SCANNER ZKB105



VITESSE DE NUMÉRISATION ÉLEVÉE ET SONT FACILES À UTILISER. LES LED BICOLORES ET LES BIPS SONORES 85DB SOULIGNENT LES BESOINS DE TRAVAIL DANS UN ENVIRONNEMENT BRUYANT.

SCANNER ZKB108



LE ZKB203 OFFRE DES PERFORMANCES ET UNE FIABILITÉ DE POINTE POUR UNE GRANDE VARIÉTÉ D'APPLICATIONS NÉCESSITANT UNE GRANDE POLYVALENCE EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE D'IMAGERIE.

SCANNER ZKB203



UNE TECHNOLOGIE DE NUMÉRISATION D'IMAGE AVANCÉE, UNE APPARENCE ÉLÉGANTE ET DURABLE. C'EST VOTRE ÉQUIPEMENT DE PREMIER CHOIX POUR AMÉLIORER VOTRE EFFICACITÉ DE TRAVAIL!

SCANNER ZKB204



ZKB107 EST UNE PLATE-FORME DE LECTURE DE CODES À BARRES 1D HAUTES PERFORMANCES AVEC UN MOTIF DE BALAYAGE OMNIDIRECTIONNEL À TRAME DE 20 LIGNES POUR UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE POUR LES UTILISATEURS NOVICES ET EXPERTS.

SCANNER ZKB107



LE ZKB 200 ADOPTE UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE DE LECTURE DE CODES À BARRES D'IMAGES. QU'IL S'AGISSE D'UN CODE-BARRES PAPIER OU D'UN CODE-BARRES D'ÉCRAN ÉLECTRONIQUE, IL PEUT LIRE RAPIDEMENT, FACILITANT AINSI LA NUMÉRISATION.

SCANNER ZKB200



LE ZKB201 EST UN SCANNER 2-DIMENSIONAL DE PETITE TAILLE, QUI INTÈGRE L'OBJECTIF ET LA FONCTION DE DÉCODAGE. IL A UN TAUX DE DÉCODAGE À HAUTE EFFICACITÉ ET UN TAUX DE BER ULTRA-FAIBLE.

SCANNER ZKB201



LE ZKB 101 EST UN SCANNER LASER OFFRANT UNE VITESSE ET UNE PRÉCISION DE DÉCODAGE SUPÉRIEURES, ADAPTÉ À TOUS LES SYSTÈMES DE POINTS DE VENTE. CONNEXION USB CÂBLÉE, LECTEUR LASER / CCD ROUGE 32 BITS.

SCANNER ZKB101



LE ZKB 102 ÉTANT UN SCANNER CCD OFFRANT UNE VITESSE ET UNE PRÉCISION DE DÉCODAGE SUPÉRIEURES, ADAPTÉ À TOUS LES SYSTÈMES DE POINTS DE VENTE. CONNEXION USB CÂBLÉE. LECTEUR LASER / CCD ROUGE 32 BITS.

SCANNER ZKB102



- MÉTHODE D'IMPRESSION IMPRESSION DIRECTE DE LIGNE THERMIQUE
- VITESSE D'IMPRESSION 300 MM / SEC
- ÉPAISSEUR DU PAPIER 0.060 ~ 0.08MM
- DIAMÈTRE DU ROULEAU 80MM

IMPRIMANTE ZKP8001



LA ZKP8003 EST UNE IMPRIMANTE PORTABLE AUX PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES INTÉGRANT UNE BATTERIE AU LITHIUM DE 2 000 MAH, LARGEMENT UTILISÉE DANS LES DOMAINES DE LA POLICE, DE LA LOGISTIQUE, ET DANS L'INDUSTRIE.

IMPRIMANTE ZKP8003



IMPRIMANTE CONÇUE DE MANIÈRE INTELLIGENTE AVEC UNE CONNEXION DE TIROIR-CAISSE, UNE VITESSE D'IMPRESSION DE 300 MM / S, UNE FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET UNE FIABILITÉ ACCRUE.

IMPRIMANTE ZKP8005



DESIGN ÉLÉGANT ET PORTABLE AVEC UNE VITESSE D'IMPRESSION DE 90 MM / S, UNE INSTALLATION FACILE DU PAPIER ET COMPATIBLE AVEC TOUS LES SYSTÈMES DE POINTS DE VENTE.

IMPRIMANTE ZKP5801



UNE IMPRIMANTE THERMIQUE LÉGÈRE DOTÉE D'UNE FONCTIONNALITÉ DE DÉCOUPE AUTOMATIQUE, DE VEILLE AUTOMATIQUE INTÉGRÉE ET DE RÉVEIL AUTOMATIQUE ET D'UNE PRISE EN CHARGE BLUETOOTH REND CETTE IMPRIMANTE UNIQUE.

IMPRIMANTE ZKP5802



IMPRIMANTE À HAUTE VITESSE, ÉCONOMIQUES ET À FAIBLE BRUIT. ELLES CONVIENNENT À TOUS LES TYPES DE SYSTÈMES DE POINT DE VENTE AU DÉTAIL, DE SYSTÈMES DE RESTAURATION ET DE SYSTÈMES DE CONTRÔLE INDUSTRIELS.

IMPRIMANTE ZKP5802



CAISSE

ZKC0408



UN TIROIR-CAISSE STANDARD EN MÉTAL AVEC SUFFISAMMENT D'ESPACE POUR PLACER DES FACTURES, DES ESPÈCES ET DES PIÈCES AYANT UN SYSTÈME DE FERMETURE SIMPLE.

- 4 ESPACES POUR LES BILLETS, 8 PIÈCES, ET UN CHÈQUES.
- SERRURE À 3 POSITIONS.
- DÉTENTEUR D'ARGENT MÉTALLIQUE.
- DIMENSIONS : 410W*420D*100H MM.

CAISSE

ZKC0608

TIROIR-CAISSE-MINI EN MÉTAL POUR PLACER DES FACTURES, DES ESPÈCES ET DES PIÈCES AYANT UN SYSTÈME DE FERMETURE SIMPLE.

- 6 ESPACES POUR LES BILLETS ET 8 COINS.
- SERRURE À 3 POSITIONS.
- PORT RJ11 24V.
- DIMENSIONS : 460W*170D*100H MM.



CAISSE

ZKC01



TIROIR-CAISSE EN MÉTAL AVEC SUFFISAMMENT D'ESPACE POUR PLACER DES FACTURES, DES ESPÈCES ET DES PIÈCES AYANT UN SYSTÈME DE FERMETURE SIMPLE.

- 4 ESPACES POUR LES BILLETS, 8 PIÈCES, ET UN CHÈQUES.
- SERRURE À 3 POSITIONS.
- DÉTENTEUR D'ARGENT MÉTALLIQUE.
- DIMENSIONS : 410W*420D*100H MM.



- CAPACITE D'EMPREINTE 2000
- CAPACITE DU VISAGE 1200
- CAPACITE PALME 600
- CAPACITE DE CARTE ID 10 000

- CAPACITE D'EMPREINTE 3,000
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 10 000
- CAPACITE PALME 600

- CAPACITE D'EMPREINTE 3000
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 100000
- CAPACITE PALME 600
- CAPACITE DE CARTE ID 10 000

POINTEUSE & ACCÈS PFACE202

POINTEUSE & ACCÈS P260

POINTEUSE & ACCÈS P160



- CAPACITE D'EMPREINTE 8000
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 200 000
- CAPACITE DE CARTE ID 30 000
- BATTRIE DE SECOURS (3H)

- CAPACITE D'EMPREINTE 2000
- CAPACITE DU VISAGE 1500
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 100 000
- CAPACITE DE CARTE ID 2000

- CAPACITE D'EMPREINTE 3000
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 100 000
- CAPACITE DE CARTE ID 10 000
- CAPACITE DU VISAGE 3000

POINTEUSE & ACCÈS ICLOCK880

POINTEUSE & ACCÈS MB360-ID

**POINTEUSE & ACCÈS SFACE900
WIFI/ID**



- CAPACITE D'EMPREINTE 4000
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 100000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 10 000
- CAPACITE DU VISAGE 3000

- CAPACITE D'EMPREINTE 4000
- CAPACITE DU VISAGE 3000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 10 000
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 100 000

- CAPACITE D'EMPREINTE 3000
- CAPACITE DU VISAGE 2000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 3000
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 100 000

POINTEUSE & ACCÈS UFACE302

POINTEUSE & ACCÈS UFACE402

POINTEUSE & ACCÈS MB2000



- CAPACITE D'EMPREINTE 3,000
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 100 000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 10 000

- CAPACITE D'EMPREINTE 3000
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 100 000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 10 000

- CAPACITE D'EMPREINTE 3000
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 50000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 3000

POINTEUSE & ACCÈS IN05-A

POINTEUSE & ACCÈS IN01-A

POINTEUSE & ACCÈS UA760



- CAPACITE D'EMPREINTE 1000
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 80 000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 1000

- CAPACITE D'EMPREINTE 500
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 50 000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 500

- CAPACITE D'EMPREINTE 1500
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 80 000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 5000

POINTEUSE & ACCÈS K40

POINTEUSE & ACCÈS K20

POINTEUSE & ACCÈS SF300



- CAPACITE D'EMPREINTE 500
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 50 000
- CAPACITE DE CARTE ID 1000
- CAPACITE DE VISAGE 200



- CAPACITE D'EMPREINTE 500
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 80 000
- CAPACITE DE CARTE ID 1000
- CAPACITE DE VISAGE : 400



- CAPACITE D'EMPREINTE 2000
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 100 000
- CAPACITE DE CARTE ID 2000
- CAPACITE DE VISAGE 1500

POINTEUSE & ACCÈS MB20

POINTEUSE MB300

POINTEUSE MB360



- CAPACITE D'EMPREINTE 3000
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 100 000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 10 000



- CAPACITE D'EMPREINTE 3000
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 100 000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 10 000



- CAPACITE D'EMPREINTE 3,000
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 100 000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 10 000

POINTEUSE IN01

POINTEUSE IN03

POINTEUSE IN05



- CAPACITE D'EMPREINTE 500
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 50 000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 500



- CAPACITE D'EMPREINTE 5000
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 200 000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 30 000
- BATTERIE DE SECOURS INTÉGRÉE
7600 MAH, 12V 3A DC

POINTEUSE K14

POINTEUSE S922



- CAPACITE D'EMPREINTE 3,000
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 30 000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 5000

CONTRÔLE D'ACCÈS **F22-ID**



- CAPACITE D'EMPREINTE 3,000
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 100 000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 5000

CONTRÔLE D'ACCÈS **F21-ID**



- CAPACITE D'EMPREINTE 3,000
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 30 000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 5000

CONTRÔLE D'ACCÈS **F18**



- CAPACITE D'EMPREINTE 3,000
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 100 000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 100 000

CONTRÔLE D'ACCÈS **F16**



- CAPACITE D'EMPREINTE 3,000
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 100 000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 30 000

CONTRÔLE D'ACCÈS **MA500**



- CAPACITE D'EMPREINTE 1500
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 30 000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 10 000

CONTRÔLE D'ACCÈS **MA300**



- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 100 000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 30 000
- TCP/IP, USB HOST

CONTRÔLE D'ACCÈS SC700



- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 1000
- CAPACITE DE LA CARTE ID 125 000
- DIGITAL PIN 4-6

CONTRÔLE D'ACCÈS MK-V



- 1 SORTIE RELAI ET 1 SORTIE PUSH
- 1 PORT BOUTON ET 1 PORT SONETTE

CONTRÔLE D'ACCÈS SA32E



- CAPACITÉ UTILISATEUR 2000
- IDENTIFICATION RFID ET MOT DE PASSE

CONTRÔLE D'ACCÈS SA521E



- INDICATEUR AUDIOVISUEL POUR GUIDER L'UTILISATEUR
- ANTI VANDALISME ET RÉSISTANT À L'EAU
- CONCEPTION ROBUSTE ET FLEXIBLE

CONTRÔLE D'ACCÈS SKW V2 H2



- CAPACITE D'EMPREINTE 500
- CAPACITE DE LA CARTE ID 500

CONTRÔLE D'ACCÈS X7



- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 500
- CAPACITE DE LA CARTE ID 500
- CAPTEUR DE PORTE, BOUTON DE SORTIE, ALARME, SONNETTE

CONTRÔLE D'ACCÈS X8-BT



- CAPACITE DE VISAGE 100
- CAPACITE DE MOT DE PASSE 100
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 30 000
- CAPACITE DE CARD 100

SMART LOCK FL1000



- CAPACITE D'EMPREINTE 100
- CAPACITE DE MOT DE PASSE 100
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 100

SMART LOCK AL20B



- CAPACITE D'EMPREINTE 100
- CAPACITE DE MOT DE PASSE 100
- CAPACITE DE CARTE 100
- BLUETOOTH 4.0

SMART LOCK TL400B



- SERRURE D'HÔTEL RFID
- TECHNOLOGIE DE CARTE MIFARE-1 AVANCÉE DE 13,56MHZ
- DIMENSION : 410*218*145 MM

SMART LOCK LH3000



- SERRURE D'HÔTEL RFID
- TECHNOLOGIE DE CARTE MIFARE-1 AVANCÉE DE 13,56MHZ
- LOGICIEL DE GESTION DE SERRURE D'HÔTEL PROFESSIONNEL

SMART LOCK LH4000



- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 100
- VIE DE LA BATTERIE 5300 TIMES
- LECTEUR DE CARTES : MIFARE.
- BLUETOOTH ÉNERGIE 4.0 : GÉRER VOTRE VERROUILLAGE VIA ZK SMART KEY APPLICATION AVEC VOTRE TÉLÉPHONE.

SMART LOCK AL40B



- CAPACITE D'EMPREINTE 500
- CAPACITE D'ENREGISTREMENT 30 000
- CAPACITE MOT DE PASSE 100

SMART LOCK L7000



- CAPACITE D'UTILISATEURS 100
- MODULE DE LA CARTE MIFARE
- 100 USER : VISAGE / MOT DE PASSE / CARTE RFID (CARTE : MIFARE).
- BATTERIE AU LITHIUM 4000MAH


SMART LOCK ZM100

ZKT_{ECO}




C3-series


PORTE BASÉ SUR IP - PANNEAU DE CONTRÔLE D'ACCÈS

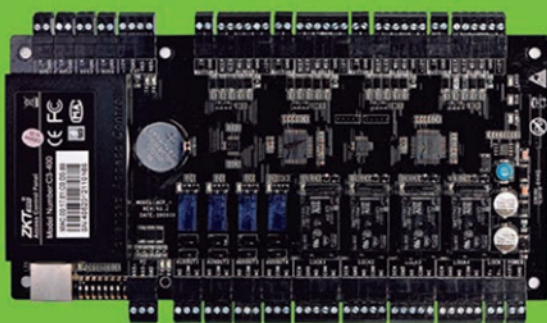

C3-400

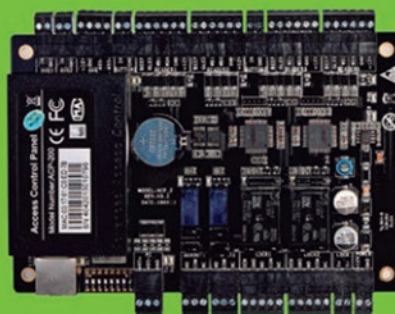

C3-200

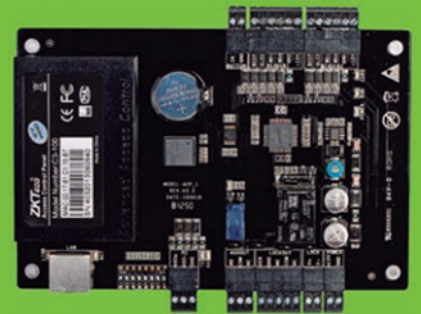


C3-100

	C3-100	C3-200	C3-400
Nombre de portes contrôlées	1 porte	2 porte	4 porte
Nombre de lecteurs	2	4	4
Capacité utilisateurs	30,000	30,000	30,000
Capacité du transaction	100,000	100,000	100,000
Poids	7.4lbs (3.35kg)	7.5lbs (3.4kg)	7.8lbs (3.55kg)

CONTRÔLE PANEL

C3-100/200/400


C3-SERIES PACKAGE B

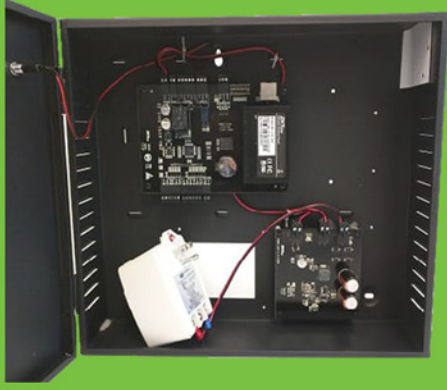

C3-100 PB



C3-200 PB

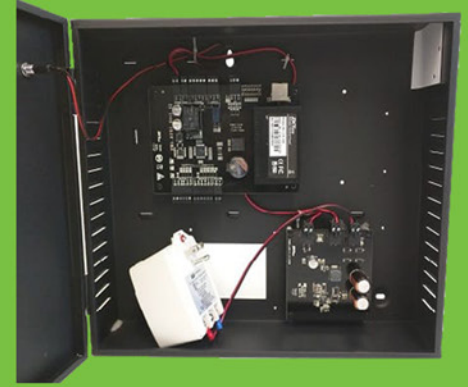

C3-400 PB

- CAPACITE UTILISATEURS 30 000

- CAPACITE DU TRANSACTION 100 000

- NOMBRE DE PORTES CONTRÔLÉES 1

- BOÎTIER MÉTALLIQUE AVEC 2 CLÉ

- CAPACITE UTILISATEURS 30 000

- CAPACITE DU TRANSACTION 100 000

- NOMBRE DE PORTES CONTRÔLÉES 2

- BOÎTIER MÉTALLIQUE AVEC 2 CLÉ

- CAPACITE UTILISATEURS 30 000

- CAPACITE DU TRANSACTION 100 000

- NOMBRE DE PORTES CONTRÔLÉES 4

- BOÎTIER MÉTALLIQUE AVEC 2 CLÉ

CONTRÔLE PANEL

C3-100/200/400 PACKAGE B



C5S140 peut être facilement installé sur votre réseau et prend en charge les communications TCP / IP, RS485 et Wi-fi. La fonction POE (standard AT) facilitera une installation plus facile et plus pratique. prendre en charge tous les lecteurs de cartes, tels que **les lecteurs Wiegand** de la série ZK et les lecteurs de cartes **RS485**.

Capacité: Supporte jusqu'à **100 000 utilisateurs** et stocke jusqu'à **200 000 événements et transactions**. Les données sont préservées en cas de coupure de courant. Le contrôleur continuera à fonctionner si la connexion réseau est interrompue.

Nombre de portes contrôlées : **4 PORTES**.

CONTRÔLE PANEL

C5S140

INBIO-SERIES

PORTE BIOMÉTRIQUE BASÉ SUR IP - PANNEAU DE CONTRÔLE D'ACCÈS



InBio-160

NOMBRE DE PORTES
CONTRÔLÉES 1

InBio-260

NOMBRE DE PORTES
CONTRÔLÉES 2

InBio-460

NOMBRE DE PORTES
CONTRÔLÉES 4

CAPACITÉ : Supporte jusqu'à **3000 D'EMPREINTE**, stocke jusqu'à **100 000 ÉVÉNEMENTS ET ENREGISTREMENT** et **30 000 TITULAIRES DE LA CARTE**. Les données sont préservées en cas de coupure de courant. Le contrôleur continuera à fonctionner si la connexion réseau est interrompue.

CONTRÔLE PANEL

InBio-160/260/460



InBio-160 PB

-
-
-
-

PORTES CONTRÔLÉES 1

InBio-260 PB

CAPACITE D'ENREGISTREMENT 100 000
CAPACITE D'EMPREINTE 3000
CAPACITE DE LA CARD 30 000
BOÎTIER MÉTALLIQUE AVEC 2 CLÉ

NOMBRE DE PORTES CONTRÔLÉES 2

InBio-460 PB

-
-
-
-

PORTES CONTRÔLÉES 4

CONTRÔLE PANEL

InBio-160/260/460 PACKAGE B



LE PB3000 EST UN PORTAIL AUTOMATIQUE IDÉAL POUR LE STATIONNEMENT ET LE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ. IL PEUT FACILEMENT ÊTRE INTÉGRÉ AUX SYSTÈMES DE COLLECTE DE REVENUS ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS.



LA GAMME DE PRODUITS DE STATIONNEMENT ZKTECO OFFRE NON SEULEMENT DES TEMPS D'OUVERTURE RAPIDES, UNE LONGUE DURÉE DE VIE, LA FIABILITÉ ET LA QUALITÉ.

EN OUTRE, GRÂCE À SA CONCEPTION STRUCTURELLE EXTRAORDINAIRE, L'APPAREIL PRÉSENTE UNE TAILLE COMPACTE, D'EXCELLENTE PERFORMANCES ANTI-POUSSIÈRE ET UN FONCTIONNEMENT SILENCIEUX.

TECHNIQUES SPECIFICATIONS :

MODEL NO.	PB3010	PB3030	PB3060
LANGEUR	3M	4.5M	6M
TEMPS D'OUVERTURE / FERMETURE	1.8S	3S	6S
TENSION D'ALIMENTATION	110V AC OU 220V AC	110V AC OU 220V AC	110V AC OU 220V AC
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE MAX.	200W	200W	200W

BARRIÈRE PARKING

PB3010L/R, PB3030L/R ET PB3060L/R



- TEMPS D'OUVERTURE / FERMETURE ≤6S
- DISTANCE DE CONTRÔLE ≤20M
- DIMENSION : 390 X 460 X 75MM
- POIDS 8 KG

PARKING LOCK PLOCK1



- TEMPS D'OUVERTURE / FERMETURE ≤6S
- DISTANCE DE CONTRÔLE ≤20M
- DIMENSION : 460 X 460 X 75MM
- POIDS 8 KG

PARKING LOCK PLOCK1



TÉLÉCOMMANDE ET CLÉS



CAPTEUR, DÉTECTEUR



VIS D'EXPANSION

PARKING LOCK ACCESSOIRES

RC1

LA SÉRIE PROBG3000 EST UNE HAUTE PERFORMANCE ET PORTE DE BARRIÈRE À GRANDE VITESSE.

IL ADOPTE HAUT SERVOMOTEUR PERFORMANT, SIMPLE ET FIABLE STRUCTURE DE TRANSMISSION, HAUTE TEMPÉRATURE PANNEAU DE COMMANDE RÉSISTANT, INTERACTION HUMAINE DESIGN SUR L'APPARENCE ET LA PROTECTION D'IMPACT CONCEPTION SUR LE CONNECTEUR DE LA FLÈCHE.



TECHNIQUES SPECIFICATIONS :

- **TEMPS D'OUVERTURE / FERMETURE 4,5S**
- **LONGUEUR DE LA FLÈCHE : 6M**
- **TYPE DE FLÈCHE : FLÈCHE DROITE**
- **TYPE DE MOTEUR : SERVOMOTOR**
- **DIMENSION : 360*330*1000MM**
- **POIDS 48 KG / LED : YES**

BARRIÈRE PARKING

PROBG3060 L-LED, PROBG3060 R-LED



TECHNIQUES SPECIFICATIONS :


- **TEMPS D'OUVERTURE / FERMETURE 0,9S**
- **LONGUEUR DE LA FLÈCHE : 3M**
- **TYPE DE FLÈCHE : FLÈCHE PLIABLE À 90 °**
- **TYPE DE MOTEUR : SERVOMOTOR**
- **DIMENSION : 360*330*1000MM**
- **POIDS 48 KG / LED : YES**

BARRIÈRE PARKING

PROBG3130 L-LED, PROBG3130 R-LED

LA SÉRIE PB4000

LA BARRIÈRE AUTOMOBILE LA PLUS COMPÉTITIVE DU MARCHÉ

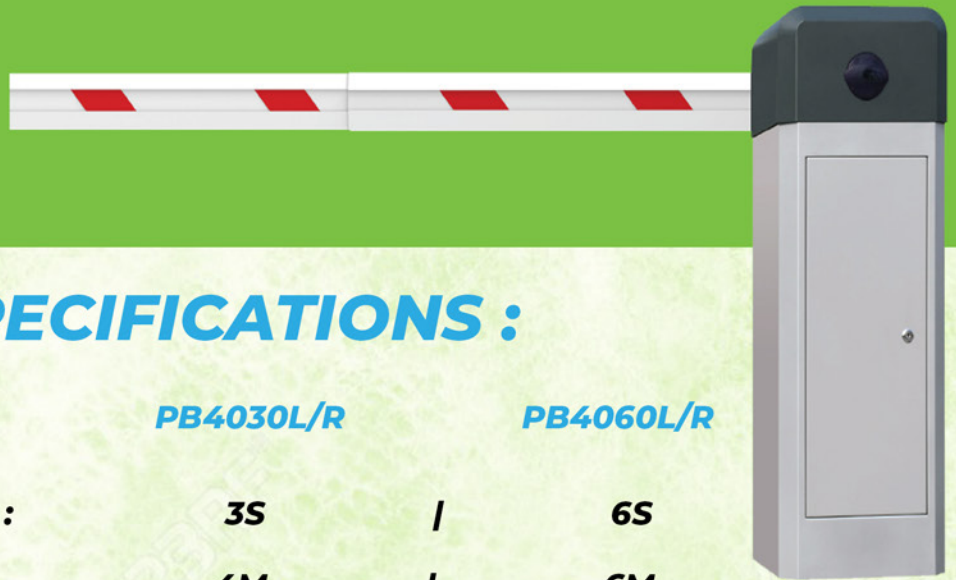

TECHNIQUES SPECIFICATIONS :

- MODEL :	PB4030L/R	PB4060L/R
- TEMPS D'OUVERTURE / FERMETURE :	3S	6S
- LONGUEUR DE LA FLÈCHE :	4M	6M
- DIMENSION :	460*420*1150MM	
- POIDS :	60 KG / LED : YES	

BARRIÈRE PARKING

PB4030 L/R-LED, PB4060 L/R-LED



TECHNIQUES SPECIFICATIONS :

- TEMPS D'OUVERTURE / FERMETURE 3S
- LONGUEUR DE LA FLÈCHE : 3M
- TYPE DE FLÈCHE : FLÈCHE PLIABLE À 90 °
- DIMENSION : 460*420*1150MM
- POIDS 60 KG / LED : YES



POTEAU EN ACIER INOXYDABLE ID RFID ET EMPREINTES

- > CONCEPTION EN ACIER INOXYDABLE SUS304
- > CONTRÔLEUR INTÉGRÉ ET LECTEURS
- > INSTALLATION FACILE
- > FONCTION DE LARGAGE EN CAS D'URGENCE

BARRIÈRE PARKING PB4130 R/L-LED

BARRIÈRE PARKING SUPPORT

PAC100



DÉTECTEURS DE MÉTAUX

ZK-D1010S

ZONE DE DÉTECTION UNIQUE, 100 NIVEAUX DE SENSIBILITÉ, COMPTEUR D'ALARME ET DE PERSONNES, ALARME SONORE.

- > TAILLE EXTERNE STANDARD 2200MM (H) * 800MM (L) * 475MM (P)
- > TAILLE INTERNE STANDARD 2000MM (H) * 710MM (L) * 475MM (P)
- > TAILLE DE L'EMBALLAGE POUR LES PANNEAUX DE PORTE 2270 * 560 * 250MM * 1CTN
- > TAILLE DE L'EMBALLAGE POUR L'UNITÉ DE CONTRÔLE 750 * 300 * 240MM * 1CTN
- > POIDS BRUT : 55 KG



DÉTECTEURS DE MÉTAUX

ZK-D1065S

6 ZONES DE DÉTECTION, 100 NIVEAUX DE SENSIBILITÉ, AFFICHAGE À LED, COMPTEUR POUR ALARME ET PERSONNES, ALARME SONORE ET À LED SYNCHRONE.

- > TAILLE EXTERNE STANDARD 2200MM(H)*835MM(W)*578MM(D)
- > TAILLE INTERNE STANDARD 1990MM(H)*700MM(W)*578MM(D)
- > TAILLE DE L'EMBALLAGE POUR LES PANNEAUX DE PORTE 2260*650*260MM*1CTN
- > TAILLE DE L'EMBALLAGE POUR L'UNITÉ DE CONTRÔLE 780*390*250MM*1CTN
- > POIDS BRUT : 70 KG



DÉTECTEURS DE MÉTAUX

ZK-D2180S

18 ZONES DE DÉTECTION, 256 NIVEAUX DE SENSIBILITÉ, ÉCRAN LCD 3,7", COMPTEUR POUR ALARME ET PERSONNES, SON SYNCHRONE ET ALARME LED.

- > TAILLE EXTERNE STANDARD 2200MM(H)*835MM(W)*578MM(D)
- > TAILLE INTERNE STANDARD 1990MM(H)*700MM(W)*578MM(D)
- > TAILLE DE L'EMBALLAGE POUR LES PANNEAUX DE PORTE 2260*650*260MM*1CTN
- > TAILLE DE L'EMBALLAGE POUR L'UNITÉ DE CONTRÔLE 780*390*250MM*1CTN
- > POIDS BRUT : 70 KG





18 ZONES DE DÉTECTION, 256 NIVEAUX DE SENSIBILITÉ, ÉCRAN LCD 3,7", COMPTEUR POUR ALARME ET PERSONNES, SON SYNCHROME ET ALARME LED.

- > TAILLE EXTERNE STANDARD 2200MM(H)*835MM(W)*578MM(D)
- > TAILLE INTERNE STANDARD 1990MM(H)*700MM(W)*578MM(D)
- > TAILLE DE L'EMBALLAGE 2310MM(H)X350MM(W)X665MM(D)
- > POIDS BRUT : 65 KG

- 33 ZONES DE DÉTECTION
- INTERFACE D'AFFICHAGE LCD HD 7 "
- TÉLÉCOMMANDE
- INSTALLATION ET UTILISATION SIMPLES
- NOMBRE D'ENTRÉES ET DE SORTIES
- EXCELLENTE CAPACITÉ ANTI-INGÉRENCE ET STABILITÉ
- CHAQUE ZONE A 300 NIVEAUX DE SENSIBILITÉ RÉGLABLES
- PREND EN CHARGE DIVERSES PERSONNALISATIONS D'INTERFACE DE LANGUE
- PLUS GRANDE PRÉCISION ET RAPIDITÉ DE VÉRIFICATION
- NOMBRE DE PASSES ET FONCTION DE MÉMOIRE DE COMPTAGE D'ALARME



LE MIROIR D'INSPECTION DE VÉHICULE EST UN DISPOSITIF IDÉAL POUR VÉRIFIER LE CHÂSSIS DU VÉHICULE.

DIAMÈTRE DU MIROIR 300MM, LONGUEUR DE LA TIGE 1200-2400MM, SOURCE DE LUMIÈRE LED, POIDS DE L'APPAREIL 1,6 KG POIDS DU COLIS 2.4KG, TAILLE DE L'EMBALLAGE 860MM * 290MM * 330MM.

- DÉTECTION DE SÉCURITÉ: EMPÊCHE DE PRENDRE DES OBJETS INTERDITS, TELS QUE: COUTEAU, ARME À FEU, ETC.
- FACTORY: EMPÊCHE LA PERTE D'OBJETS DE VALEUR.

- EFFET SONORE ET VIBRATOIRE CONTRÔLABLE
- BATTERIE RECHARGEABLE ET CHARGEUR
- VISUALISE L'INDICATEUR DE DÉTECTION DE MÉTAL



TOURNIQUETS

SBT1000S



COMBINÉ AVEC LE MATÉRIEL DE CONTRÔLE MÉCANIQUE, ÉLECTRONIQUE, À MICROPROCESSEUR ET LA TECHNOLOGIE RFID. COMPTE TENU DE LA DISPONIBILITÉ DE DIFFÉRENTES DIMENSIONS, LA BARRIÈRE PIVOTANTE SBT1000S EST UNE SOLUTION UTILE POUR FOURNIR UN CONTRÔLE D'ACCÈS AUX PERSONNES AYANT DES BESOINS SPÉCIAUX / HANDICAPÉES.

TOURNIQUETS

TS1000S

NOS TOURNIQUETS TRIPODES DE LA SÉRIE PRO REPRÉSENTENT UN MOYEN CLASSIQUE ET SÛR DE PROTÉGER VOS LOCAUX. ILS SONT LARGEMENT UTILISÉS DANS DIVERSES APPLICATIONS D'ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR. ILS S'INTÈGRENT PARFAITEMENT COMME OPTION ÉCONOMIQUE DANS LES IMMEUBLES DE BUREAUX ET AUTRES APPLICATIONS CONNEXES.



TOURNIQUETS

TS2000S



NOS TOURNIQUETS TRIPODES DE LA SÉRIE PRO REPRÉSENTENT UN MOYEN CLASSIQUE ET SÛR DE PROTÉGER VOS LOCAUX. ILS SONT LARGEMENT UTILISÉS DANS DIVERSES APPLICATIONS D'ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR. ILS S'INTÈGRENT PARFAITEMENT COMME OPTION ÉCONOMIQUE DANS LES IMMEUBLES DE BUREAUX ET AUTRES APPLICATIONS CONNEXES.



- LIRE LA CARTE MIFARE ET LE NUMÉRO DE CARTE D'IDENTITÉ.
- CAPTEUR D'EMPREINTE DIGITALE OPTIQUE HAUTE PERFORMANCE.

LECTEUR USB ZK8500R



- EXCELLENTE ADAPTATION POUR LES EMPREINTES DIGITALES SÈCHES ET HUMIDES.
- INTERFACE USB POUR LA COMMUNICATION À HAUTE VITESSE.

LECTEUR USB ZK7500



- FOURNIT UNE INSCRIPTION RAPIDE ET SIMPLE DES EMPREINTES DIGITALES.
- SE CONNECTE AU PORT USB
- ENREGISTRER LES EMPREINTES DIGITALES DIRECTEMENT DANS LE LOGICIEL

LECTEUR USB ZK4500



- RECONNAISSANCE RAPIDE DES EMPREINTES DIGITALES SÈCHES, HUMIDES ET RUGUEUSES
- HIGH SPEED USB 2.0

LECTEUR USB ZK9500



- LE FR1200 FONCTIONNE AVEC LE PANNEAU DE COMMANDE DE LA SÉRIE INBIO OU UN PÉRIPHÉRIQUE AUTONOME RS485.

LECTEUR FR1200



- COUVERTURE DE PROTECTION D'EMPREINTES DIGITALES EN OPTION.
- DÉTECTEUR D'EMPREINTE DIGITALE SILKID ET SUPPORT DE DÉTECTION DE DOIGT EN DIRECT

LECTEUR FR1500



- LECTEUR DE CARTES
- LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES
- BASE DE FACTURATION / ACQUISITION


- LED ET INDICATEUR ACOUSTIQUE
- CONVIENT POUR L'EXTÉRIEUR IP65
- ACCÈS AVEC CARTE MIFARE

DES LECTEURS DE CARTE SANS CONTACT QUI SE DISTINGUENT PAR LEUR BOÎTIER MÉTALLIQUE, LEUR GRANDE DURABILITÉ, LEUR PROTECTION CONTRE LE DÉMONTAGE ET LES LEVIERS, LEUR CÂBLAGE SIMPLE ET LEUR SORTIE WIEGAND 26 BITS.

LECTEUR USB CR20E

LECTEUR KR102E

LECTEUR ZK4500

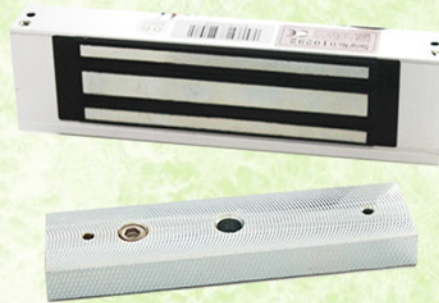

**VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
180KG**


**VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
180KG**

**VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
280KG**

VENTOUSE LM-1802

VENTOUSE LM-1805

VENTOUSE LM-2802

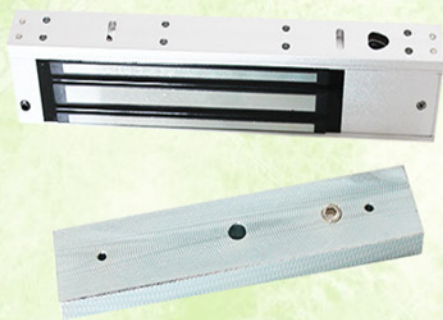

**VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
280KG**


**VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
350KG**

**VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
350KG**

VENTOUSE LM-2805

VENTOUSE LM-3502

VENTOUSE LM-3505

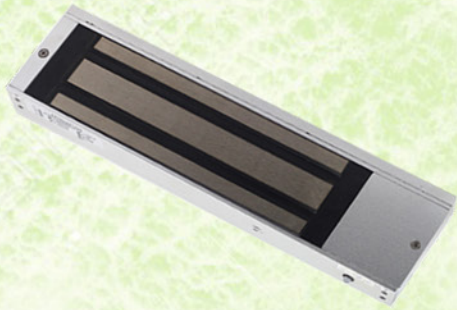

- FORCE DE MAINTIEN: 270KG
- TENSION DE TRAVAIL: ENTRÉE DC12V / 24V
- POIDS: 1,97 KG
- TAILLE: 253 * 25 * 48MM

VENTOUSE

**AL-280U
LED**



- CONVIENT POUR: AL-280 (LED)
- MATERIEL: ALUMINIUM ANODISE
- POUR INSTALLER LA PLAQUE DE FER SUR LA PORTE EN VERRE

SUPPORT (L)

AL-280PZ



- CONVIENT POUR: AL-280 (LED)
- MATERIEL: ALUMINIUM ANODISE
- POUR INSTALLER LA PLAQUE DE FER SUR LA PORTE EN VERRE

SUPPORT (L)


AL-280PL



**ARMATURE POUR VENTOUSE
ÉLECTROMAGNÉTIQUE 180KG**

SUPPORT (L)


LMB-180L

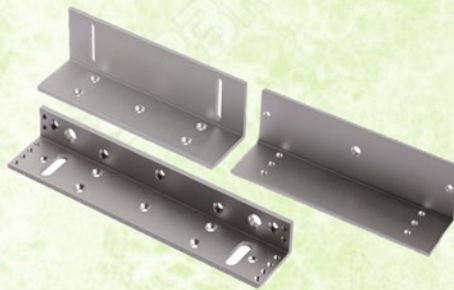

- CONVIENT POUR: LM-1802, LM-1805
- MODE D'OUVERTURE: PORTE DE 90 DEGRÉS
- MATERIEL: ALUMINIUM ANODISE
- TAILLE: LMB-180Z+LMB-180L

SUPPORT (ZL)

LMB-180ZL

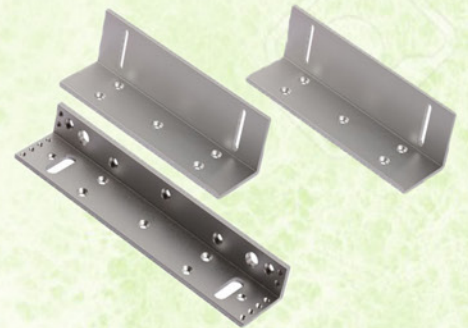

- CONVIENT POUR: LM-2802, LM-2805
- MODE D'OUVERTURE: PORTE DE 90 DEGRÉS
- MATERIEL: ALUMINIUM ANODISE
- TAILLE: LMB-280Z + LMB-280L

SUPPORT (ZL)

LMB-280ZL



- CONVIENT POUR: LM-1802, LM-1805
- MODE D'OUVERTURE: PORTE DE 90 DEGRÉS
- MATERIEL: ALUMINIUM ANODISE
- TAILLE: 180 * 43 * 28MM

SUPPORT (U)

LMB-180U



- CONVIENT POUR: LM-2802, LM-2805
- MODE D'OUVERTURE: PORTE DE 90 DEGRÉS
- MATERIEL: ALUMINIUM ANODISE
- TAILLE: 180 * 43 * 28MM

SUPPORT (U)

LMB-280U



- CONVIENT POUR: LM-3502, LM-3505
- MODE D'OUVERTURE: PORTE DE 90 DEGRÉS
- MATERIEL: ALUMINIUM ANODISE
- TAILLE: 180 * 43 * 28MM

SUPPORT (U)

LMB-350U



- CONVIENT POUR: AL-280 (LED)
- MATERIEL: ALUMINIUM ANODISE
- POUR INSTALLER LA PLAQUE DE FER SUR LA PORTE EN VERRE

SUPPORT (U) AL-280PU



- CONVIENT POUR: AL-280 (LED), AL-350 (LED)
- MATERIEL: ALUMINIUM ANODISE
- POUR INSTALLER LA PLAQUE DE FER SUR LA PORTE EN VERRE

SUPPORT (U) AL-350PU



- LA PORTE SE VERROUILLE QUAND LE COURANT EST COUPÉ.
- LA PORTE S'OUVRE AVEC UNE CARTE D'IDENTITÉ.
- TAILLE: 128L * 96W * 43H MM
- TENSION : DC12V, COURANT : 350 MA
- POIDS : 1,6KG

SERRURE ÉLECTRIQUE LL-03



- GACHETTE ÉLECTRONIQUE 180KG
- TAILLE: 204L * 35W * 39H MM
- TENSION : DC12V
- COURANT : 450MA
- FORCE DE MAINTIEN: 1000 KG

SERRURE ÉLECTRIQUE LB-12





- TAILLE: 205L * 35W * 39H MM
- TENSION : DC12V
- COURANT : 450MA
- FORCE DE MAINTIEN: 1000 KG

SERRURE ÉLECTRIQUE LB-22



- TAILLE: 205L * 35W * 39H MM
- TENSION : DC12V
- COURANT : 450MA
- FORCE DE MAINTIEN: 1000 KG

SERRURE ÉLECTRIQUE LB-35

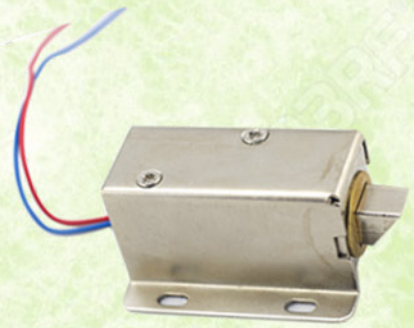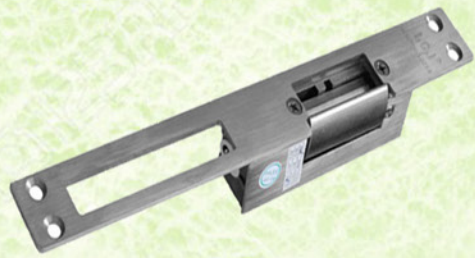

- POWER-OFF POUR VERROUILLER (NO)
- TENSION DE TRAVAIL: ENTRÉE DC12V
- COURANT DE TRAVAIL: 240MA
- FORCE DE MAINTIEN: 400 KG
- TAILLE: 150 * 28 * 35MM


- POWER-OFF POUR VERROUILLER (NC)
- TENSION DE TRAVAIL: ENTRÉE DC12V
- COURANT DE TRAVAIL: 120MA
- FORCE DE MAINTIEN: 400 KG
- TAILLE: 150 * 28 * 35MM

- SERRURE ÉLECTRIQUE POUR BOÎTE DE RANGEMENT
- ALIMENTATION: DC 12V 0.2A
- DIMENSION: 54.5MM*41MM*28MM

GÂCHE ÉLECTRIQUE AL-132NO

GÂCHE ÉLECTRIQUE AL-132NC

GÂCHE ÉLECTRIQUE AL-400

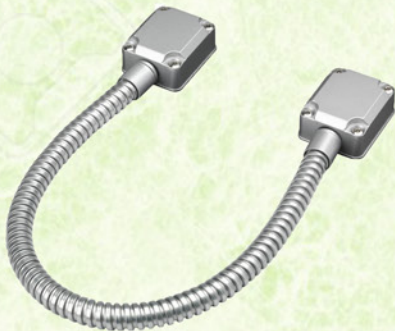

- 45CM
- GESTION DE CÂBLE / ALIMENTATION
- FACILE À INSTALLER
- DIAMÈTRE INTERNE DE 9MM

SUPPORT DE BRAS DE PORTE 65KG

SUPPORT DE BRAS DE PORTE 85KG

DOOR LOOP DOOR LOOP

BRAS DE PORTE DC4065

BRAS DE PORTE DC6085



SUPPORT DE BRAS DE PORTE 120KG

BOUTON POUSSOIR DE SORTIE AVEC TÉLÉCOMMANDE.

BOUTON POUSSOIR DE SORTIE

BRAS DE PORTE DC80120

BOUTON K2

BOUTON TLEB1



**45 AV MARRAKECH MOULAY ISMAIL
RES TARDAN N 9 BIS -TANGER**

WWW.ELWANJENI.COM

TEL: 05 39 36 22 02 - 05 39 35 18 66

